

# КАТАЛОГ КУХОННЫХ ВЫТЯЖЕК **SHINDO**



ALIOT PS

МАЙ 2016



СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫТЯЖКАМ  
СО СТЕКЛОМ В СТИЛЕ HI-TECH

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫТЯЖКАМ СО СТЕКЛОМ В СТИЛЕ HI-TECH



# НОВИHKИ SHINDO



MAYA sensor



EMI



ARKTUR



ILLUSION



NORI



DEMEO

# Что такое SHINDO?

Shindo – это современный, стильный южно-корейский бренд.

Shindo – это постоянный фокус на потребности пользователей и совершенствовании продукта.

Shindo – это надежный, качественный и удобный в эксплуатации продукт, проверенный временем.

Shindo – это широкий ассортиментный ряд, дизайнерские изыски, способные удовлетворить любой вкус.

Shindo – это великолепные технические характеристики и широкий набор функций:

- современное управление;
- высокая производительность;
- экономичное галогенное и светодиодное освещение;
- таймер автоотключения;
- возможность эксплуатации в режиме рециркуляции и прямого отвода;
- тефлоновое покрытие на лопастях мотора, обеспечивающее минимальный уровень шума при максимальной производительности;

Shindo – это широкая сеть сервисных центров по всей России и в Республике Беларусь.

Shindo – это гарантия обслуживания 2 года.

**Вытяжки Shindo – это залог чистоты воздуха и воплощение стиля Вашей кухни!**

серия НАКЛОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

---

ARKTUR  
8



NORI  
9



ALIOT PS  
10



AVIOR  
12



ESPERIA  
14



GANIMED  
16



KALIPSO  
18



PALLADA black  
20



PALLADA steel  
21



PRIME  
22



REMY  
24



TAO  
26



ASTREA  
27



серия ВЫТЯЖКИ С ИЗОГНУТЫМ СТЕКЛОМ И Т-ОБРАЗНЫЕ ВЫТЯЖКИ

---

DEMEO  
30



ILLUSION  
32



COLUMBA sensor  
33



FLEXUS  
34



## серия ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ

---

MAYA sensor  
38



MAYA 2M  
39



MAYA 1M  
40



MAYA 1M glass  
42



## серия ПЛОСКИЕ ВЫТЯЖКИ

---

EMI  
46



AERO DUO  
48



GEMMA  
50



METIDA  
52



Как выбрать  
вытяжку —  
читайте  
на стр. 54

## НАКЛОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Модели с наклонным корпусом быстро заняли лидирующие позиции в ассортименте SHINDO. Они удобны в эксплуатации, эргономичны и эффектно выглядят, ведь стекло в сочетании с нержавеющей сталью — беспроигрышный вариант для любого интерьера.

ARKTUR



NORI



ALIoT PS



AVIOR



ESPERIA



GANIMED



KALIPSO



PALLADA black



PALLADA steel



PRIME



REMY



TAO



ASTREA







# ARKTUR

- ☑ Плавная изогнутая форма вытяжки
- ☑ Высокая производительность: 800 м<sup>3</sup>/ч
- ☑ Яркое светодиодное освещение

## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

ARKTUR sensor 60 B/BG ЗЕТС	арт. 00019343
ARKTUR sensor 60 W/WG ЗЕТС	арт. 00019345
ARKTUR sensor 90 B/BG ЗЕТС	арт. 00019344
ARKTUR sensor 90 W/WG ЗЕТС	арт. 00019346

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм	600/900
Вес, кг	19,8/22,5
Цвет корпуса	черный, белый
Диаметр воздуховода, мм	150
Количество коробов	2

УПРАВЛЕНИЕ: **СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ**



ОСВЕЩЕНИЕ:  
**СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Производительность*, м <sup>3</sup> /ч (min-max)	344-800
Мощность мотора, Вт	190
Уровень шума, дБ (min-max)	38-56
Освещение	светодиодные лампы
Управление	сенсорное с дисплеем
Количество скоростей	3
Часы	есть
Таймер автоотключения, макс. минут	60

## ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения	нет
Угольный фильтр**, кол-во/ № модели	1/S.C.AT.01.02

\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 18 м<sup>2</sup>.

\*\* В комплект не входит

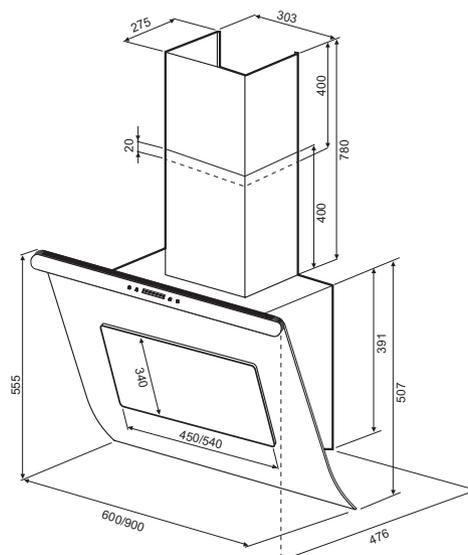



# NORI

- ☑ *Стильный наклонный дизайн*
- ☑ *Поворотные LED-лампы*
- ☑ *Надежный металлический корпус мотора*



## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

NORI 50 В/BG ..... арт. 00019848  
 NORI 60 В/BG ..... арт. 00019847

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм ..... 500/600  
 Вес, кг ..... 12,7/13,4  
 Цвет корпуса ..... черный  
 Диаметр воздуховода, мм ..... 120  
 Количество коробов ..... 2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность\*, м<sup>3</sup>/ч (min-max) ..... 250-550  
 Мощность мотора, Вт ..... 60  
 Уровень шума, дБ (min-max) ..... 30-49  
 Освещение ..... светодиодные лампы  
 Управление ..... кнопочное  
 Количество скоростей ..... 3  
 Часы ..... нет  
 Таймер автоотключения, макс. минут ..... нет

## ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения ..... нет  
 Угольный фильтр\*\*, кол-во/ № модели ..... 1/S.C.RF.01.06

\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 15 м<sup>2</sup>.


\*\* В комплект не входит



УПРАВЛЕНИЕ:  
КНОПЧНОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ:  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
ЛАМПЫ

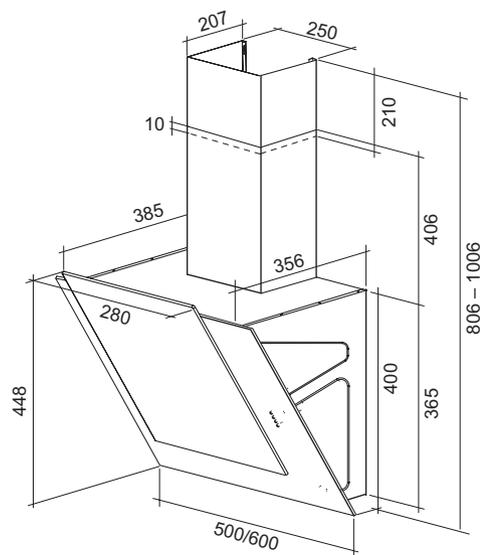

# ALIOT PS

- ☑ Оригинальный дизайн
- ☑ LED-освещение
- ☑ Периметральное поглощение воздуха
- ☑ Надежный металлический корпус мотора



## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

ALIOT PS 60 В/ОГ ЗЕТС	арт. 00019362
ALIOT PS 60 W/ОГ ЗЕТС	арт. 00019363
ALIOT PS 90 В/ОГ ЗЕТС	арт. 00019886
ALIOT PS 90 W/ОГ ЗЕТС	арт. 00019887

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм	600/900
Вес, кг	22,3/25,3
Цвет корпуса	черный, белый
Диаметр воздуховода, мм	150
Количество коробов	2

УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ




ОСВЕЩЕНИЕ:  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
ЛАМПЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м <sup>3</sup> /ч (min-max)	270-720
Мощность мотора, Вт	200
Уровень шума, дБ (min-max)	30-55
Освещение	светодиодные лампы
Управление	сенсорное
Количество скоростей	3
Часы	есть
Таймер автоотключения, макс. минут	99

## ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения	есть
Угольный фильтр**, кол-во/ № модели	1/S.C.RF.02.05

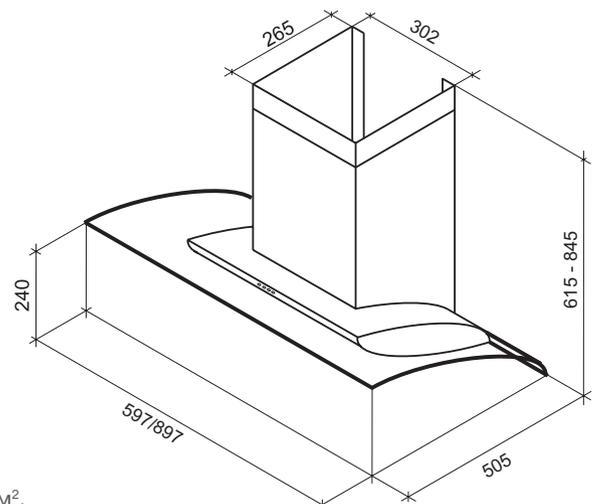

\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 15 м<sup>2</sup>.

\*\* В комплект не входит



# AVIOR

- ☑ Оригинальный дизайн
- ☑ Яркое LED-освещение
- ☑ Надежный металлический корпус мотора
- ☑ Функции часов и регулируемый таймер до 99 мин



## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

AVIOR sensor 60 SS/BG ЗЕТС ..... арт. 00016873

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм ..... 600  
 Вес, кг ..... 16,8  
 Цвет корпуса ..... Нержавеющая сталь  
 Диаметр воздуховода, мм ..... 150  
 Количество коробов ..... 2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность\*, м<sup>3</sup>/ч (min-max) ..... 350–800  
 Мощность мотора, Вт ..... 200  
 Уровень шума, дБ (min-max) ..... 38–56  
 Освещение ..... светодиодные лампы  
 Управление ..... сенсорное с дисплеем  
 Количество скоростей ..... 3  
 Часы ..... есть  
 Таймер автоотключения, макс. минут ..... 99

### ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения ..... Есть  
 Угольный фильтр\*\*, кол-во/ № модели ..... 1/S.C.RF.02.05


\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 18 м<sup>2</sup>.

\*\* В комплект не входит

УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ



ОСВЕЩЕНИЕ:  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
ЛАМПЫ

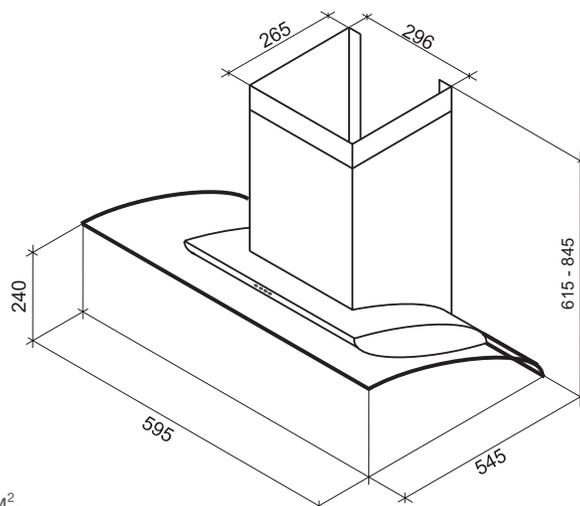



# ESPERIA

- ☑ *Стильная наклонная форма*
- ☑ *LED-освещение*
- ☑ *Периметральное поглощение воздуха*



## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

ESPERIA sensor 60 SS/BG 3ETC . . . . . арт. 00019293

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм . . . . . 600  
 Вес, кг . . . . . 17  
 Цвет корпуса . . . . . нержавеющая сталь, черное стекло  
 Диаметр воздуховода, мм . . . . . 150  
 Количество коробов . . . . . 2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность\*, м<sup>3</sup>/ч (min-max) . . . . . 380-850  
 Мощность мотора, Вт . . . . . 200  
 Уровень шума, дБ (min-max) . . . . . 38-56  
 Освещение . . . . . светодиодные лампы  
 Управление . . . . . сенсорное  
 Количество скоростей . . . . . 3  
 Часы . . . . . есть  
 Таймер автоотключения, макс. минут . . . . . 99

### ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения . . . . . нет  
 Угольный фильтр\*\*, кол-во/ № модели . . . . . 1/S.C.HC.02.08


\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 18 м<sup>2</sup>.

\*\* В комплект не входит

## УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ



ОСВЕЩЕНИЕ:  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
ЛАМПЫ

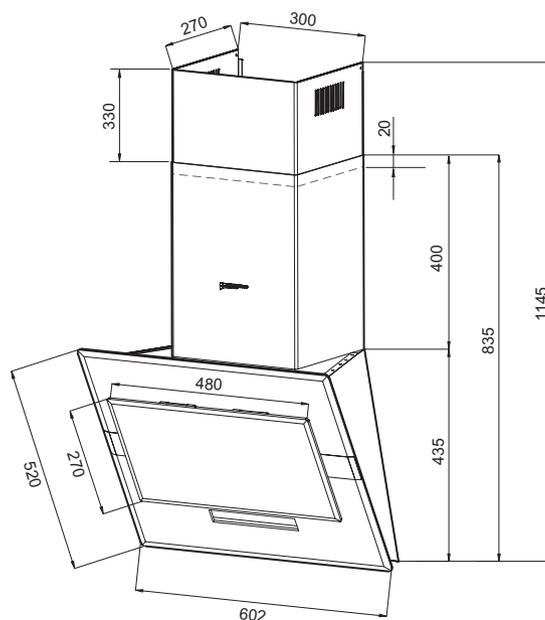



# GANIMED

- ☑ *Обратный наклон стекла*
- ☑ *Современное галогенное освещение*
- ☑ *Сенсорный пульт управления с таймером автоотключения до 99 мин.*
- ☑ *Надежный металлический корпус мотора*



## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

GANIMED sensor 60 SS/BG 4ET ..... арт. 00014043

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм ..... 600  
 Вес, кг ..... 22  
 Цвет корпуса ..... нержавеющая сталь  
 Диаметр воздуховода, мм ..... 150  
 Количество коробов ..... 2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность\*, м<sup>3</sup>/ч (min-max) ..... 490-760  
 Мощность мотора, Вт ..... 198  
 Уровень шума, дБ (min-max) ..... 36-52  
 Освещение ..... галогенные лампы  
 Управление ..... сенсорное с дисплеем  
 Количество скоростей ..... 4  
 Часы ..... нет  
 Таймер автоотключения, макс. минут ..... 99


## ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения ..... есть  
 Угольный фильтр\*\*, кол-во/ № модели ..... 1/S.C.PU.02.06

УПРАВЛЕНИЕ: **СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ**



ОСВЕЩЕНИЕ:  
**ГАЛОГЕННЫЕ  
ЛАМПЫ**

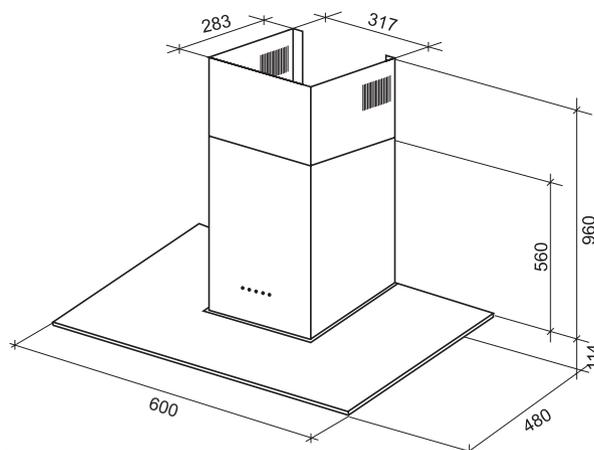

\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 15 м<sup>2</sup>.

\*\* В комплект не входит

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫТЯЖКАМ СО СТЕКЛОМ В СТИЛЕ HI-TECH



# KALIPSO

- ☑ Уникальный окружный дизайн
- ☑ Современное галогенное освещение
- ☑ Сенсорный пульт управления с часами и таймером
- ☑ Надежный металлический корпус мотора



## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

KALIPSO sensor 60 SS/BG 4ETC..... арт. 00014040

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм.....600  
 Вес, кг.....20,5  
 Цвет корпуса..... нержавеющая сталь  
 Диаметр воздуховода, мм.....150  
 Количество коробов.....2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность\*, м<sup>3</sup>/ч (min-max)..... 490-760  
 Мощность мотора, Вт.....198  
 Уровень шума, дБ (min-max)..... 36-52  
 Освещение..... галогенные лампы  
 Управление..... сенсорное с дисплеем  
 Количество скоростей.....4  
 Часы..... есть  
 Таймер автоотключения, макс. минут.....99

### ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения..... есть  
 Угольный фильтр\*\*, кол-во/ № модели..... 1/S.C.PU.02.06


\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 15 м<sup>2</sup>.

\*\* В комплект не входит

### УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ



ОСВЕЩЕНИЕ:  
ГАЛОГЕННЫЕ  
ЛАМПЫ

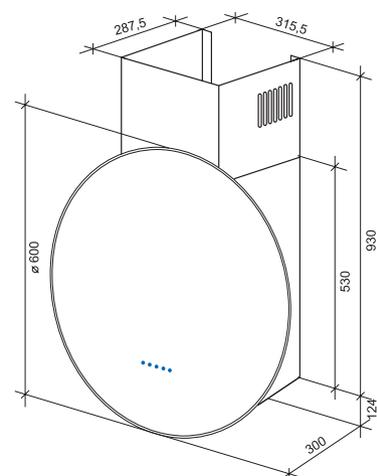



# PALLADA black



- ☑ *Ультрасовременный стеклянный дизайн*
- ☑ *Комфортное сенсорное управление*
- ☑ *Периметральное поглощение воздуха*
- ☑ *Надежный металлический корпус мотора*

## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

PALLADA sensor 60 B/BG 4ETC . . . . . арт. 00011358  
PALLADA sensor 90 B/BG 4ETC . . . . . арт. 00011359

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм . . . . . 600/900  
Вес, кг . . . . . 27,0/28,0  
Цвет корпуса . . . . . черный  
Диаметр воздуховода, мм . . . . . 150  
Количество коробов . . . . . 2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Производительность\*, м<sup>3</sup>/ч (min-max) . . . . . 490-760  
Мощность мотора, Вт . . . . . 198  
Уровень шума, дБ (min-max) . . . . . 36-52  
Освещение . . . . . галогенные лампы  
Управление . . . . . сенсорное с дисплеем  
Количество скоростей . . . . . 4  
Часы . . . . . есть  
Таймер автоотключения, макс. минут . . . . . 99

### ФИЛЬТРАЦИЯ


Индикация загрязнения . . . . . есть  
Угольный фильтр\*\*,  
кол-во/ № модели . . . . . 1/S.C.PU.02.06

\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 15 м<sup>2</sup>.  
\*\* В комплект не входит.

УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ

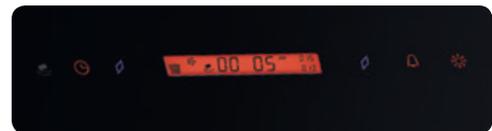

ОСВЕЩЕНИЕ: ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

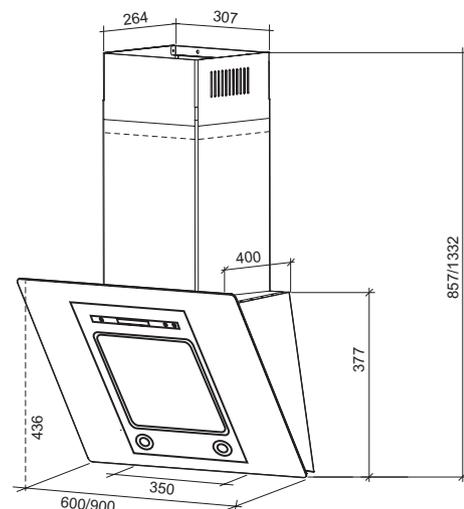

# PALLADA steel

- ☑ *Ультрасовременный стеклянный дизайн*
- ☑ *Комфортное сенсорное управление*
- ☑ *Периметральное поглощение воздуха*
- ☑ *Надежный металлический корпус мотора*



## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

PALLADA sensor 60 SS/BG 4ETC. . . . . арт. 00011356  
PALLADA sensor 90 SS/BG 4ETC . . . . . арт. 00011357

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм . . . . . 600/900  
Вес, кг . . . . . 27,0/28,0  
Цвет корпуса . . . . . нержавеющая сталь  
Диаметр воздуховода, мм . . . . . 150  
Количество коробов . . . . . 2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность\*, м<sup>3</sup>/ч (min-max) . . . . . 490-760  
Мощность мотора, Вт . . . . . 198  
Уровень шума, дБ (min-max) . . . . . 36-52  
Освещение . . . . . галогенные лампы  
Управление . . . . . сенсорное с дисплеем  
Количество скоростей . . . . . 4  
Часы . . . . . есть  
Таймер автоотключения, макс. минут . . . . . 99

## ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения . . . . . есть  
Угольный фильтр\*\*,  
кол-во/ № модели . . . . . 1/S.C.PU.02.06


\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 15 м<sup>2</sup>.

\*\* В комплект не входит

## УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ



## ОСВЕЩЕНИЕ: ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

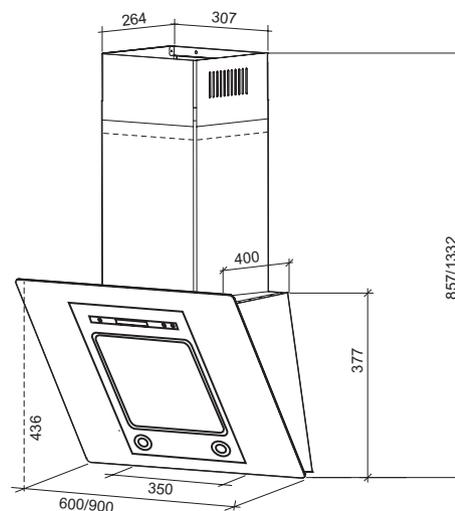

# PRIME

- ☑ *Стильный наклонный дизайн*
- ☑ *LED-освещение*
- ☑ *Сенсорное управление с дисплеем*
- ☑ *Надежный металлический корпус мотора*



## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

PRIME sensor 60 B/BG ..... арт. 00017823  
 PRIME sensor 60 W/WG ..... арт. 00017822

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм ..... 600  
 Вес, кг ..... 17,8  
 Цвет корпуса ..... черный, белый  
 Диаметр воздуховода, мм ..... 150  
 Количество коробов ..... 2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Производительность\*, м<sup>3</sup>/ч (min-max) ..... 450-800  
 Мощность мотора, Вт ..... 210  
 Уровень шума, дБ (min-max) ..... 34-56  
 Освещение ..... светодиодные лампы  
 Управление ..... сенсорное с дисплеем  
 Количество скоростей ..... 3  
 Часы ..... нет  
 Таймер автоотключения, макс. минут ..... 5

### ФИЛЬТРАЦИЯ


Индикация загрязнения ..... нет  
 Угольный фильтр\*\*, кол-во / № модели ..... 2/S.C.AR.01.01

\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 18 м<sup>2</sup>.  
 \*\* В комплект не входит.

## УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ

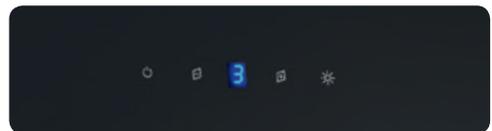

ОСВЕЩЕНИЕ:  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
ЛАМПЫ

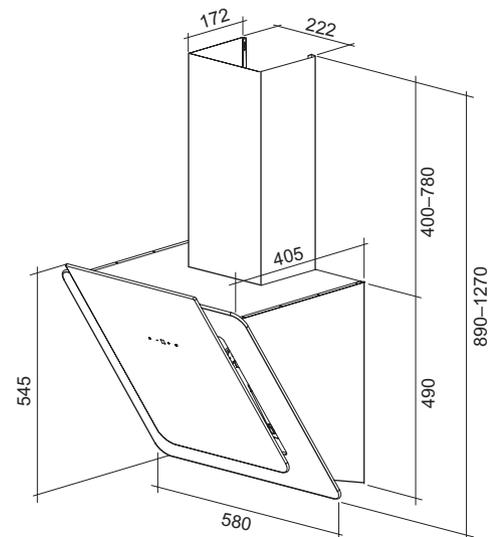



# REMY

- ☑ Современный наклонный дизайн
- ☑ LED-освещение
- ☑ Периметральное поглощение воздуха



## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

REMY sensor 60 В/BG 3ET .....	арт. 00019047
REMY sensor 60 W/WG 3ET .....	арт. 00019049
REMY sensor 90 В/BG 3ET .....	арт. 00019048
REMY sensor 90 W/WG 3ET .....	арт. 00019050

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм .....	600/900
Вес, кг .....	13,5/15,5
Цвет корпуса .....	черный, белый
Диаметр воздуховода, мм .....	120
Количество коробов .....	2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м <sup>3</sup> /ч (min-max) .....	450-600
Мощность мотора, Вт .....	120
Уровень шума, дБ (min-max) .....	42-56
Освещение .....	светодиодные лампы
Управление .....	сенсорное
Количество скоростей .....	3
Часы .....	нет
Таймер автоотключения, макс. минут .....	15

## ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения .....	нет
Угольный фильгр**, кол-во/ № модели .....	2/S.C.HC.01.03


\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 15 м<sup>2</sup>.

\*\* В комплект не входит

УПРАВЛЕНИЕ:  
СЕНСОРНОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ:  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
ЛАМПЫ

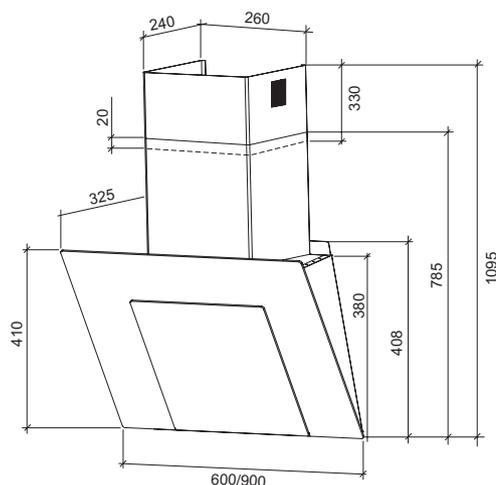



# ТАО

- ☑ *Стильный наклонный дизайн*
- ☑ *LED-освещение*
- ☑ *Удобное кнопочное управление*
- ☑ *Периметральное поглощение воздуха*



## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

ТАО 60 В/ВГ ..... арт. 00019046

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм ..... 600  
 Вес, кг ..... 13  
 Цвет корпуса ..... черный  
 Диаметр воздуховода, мм ..... 120  
 Количество коробов ..... 2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность\*, м<sup>3</sup>/ч (min-max) ..... 450-600  
 Мощность мотора, Вт ..... 120  
 Уровень шума, дБ (min-max) ..... 42-56  
 Освещение ..... светодиодные лампы  
 Управление ..... кнопочное  
 Количество скоростей ..... 3  
 Часы ..... нет  
 Таймер автоотключения, макс. минут ..... нет

## ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения ..... нет  
 Угольный фильтр\*\*, кол-во/ № модели ..... 2/S.C.HC.01.03

\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 15 м<sup>2</sup>.


\*\* В комплект не входит



УПРАВЛЕНИЕ:  
КНОПЧНОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ:  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
ЛАМПЫ

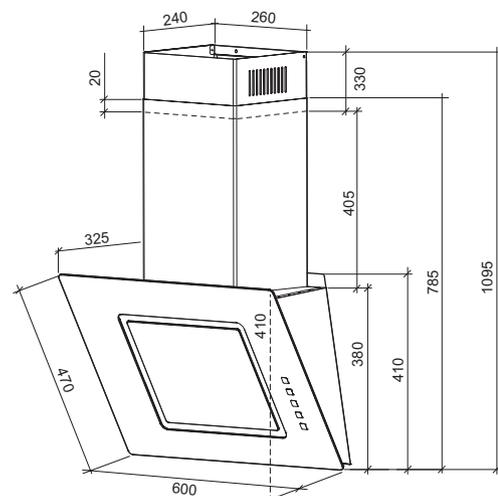

# ASTREA steel

- ☑ Чёрное стекло с факетом
- ☑ Поворотные галогенные лампы
- ☑ Сенсорное управление с часами
- ☑ Надежный металлический корпус мотора



## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

ASTREA sensor 60 SS/BG 3ETC ..... арт. 00015071  
 ASTREA sensor 90 SS/BG 3ETC ..... арт. 00015075

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм ..... 600/900  
 Вес, кг ..... 21,5/25,5  
 Цвет корпуса ..... черный  
 Диаметр воздуховода, мм ..... 150  
 Количество коробов ..... 2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность\*, м<sup>3</sup>/ч (min-max) ..... 460-720  
 Мощность мотора, Вт ..... 190  
 Уровень шума, дБ (min-max) ..... 38-56  
 Освещение ..... галогенные лампы  
 Управление ..... сенсорное с дисплеем  
 Количество скоростей ..... 3  
 Часы ..... есть  
 Таймер автоотключения, макс. минут ..... 99

## ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения ..... Нет  
 Угольный фильгр\*\*, кол-во/ № модели ..... 1/S.C.HC.02.09


\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 15 м<sup>2</sup>.

\*\* В комплект не входит

УПРАВЛЕНИЕ: **СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ**



ОСВЕЩЕНИЕ: **ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ**

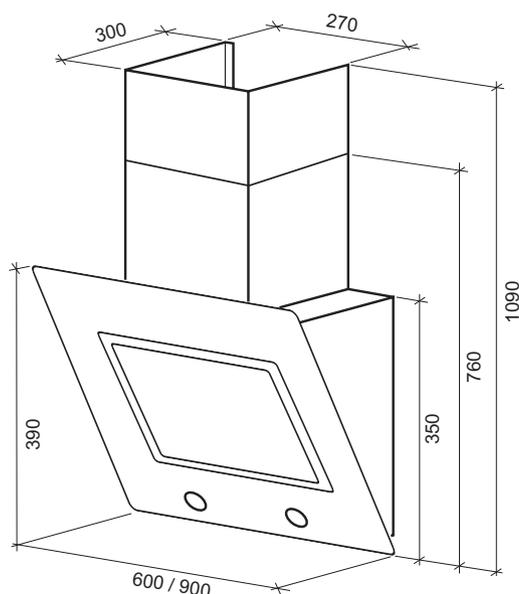

## ВЫТЯЖКИ С ИЗОГНУТЫМ СТЕКЛОМ И Т-ОБРАЗНЫЕ ВЫТЯЖКИ

Изящно изогнутое стекло придает визуальную легкость и красоту технике. Вытяжки прекрасно впишутся в дизайн кухни с декоративными стеклянными элементами. Т-образные вытяжки обеспечивают максимальную площадь всасывания воздуха, а также могут дополнительно использоваться как полка.

DEMEO



ILLUSION

COLUMBA  
sensor

FLEXUS





# DEMEO

- ☑ Уникальный дизайн панели управления
- ☑ Сенсорное управление с дисплеем
- ☑ LED-освещение



## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

DEMEO sensor 60 SS/BG .....	арт. 00019920
DEMEO sensor 90 SS/BG .....	арт. 00019921

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм .....	600/900
Вес, кг .....	9,3/10,8
Цвет корпуса .....	нержавеющая сталь
Диаметр воздуховода, мм .....	120
Количество коробов .....	2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м <sup>3</sup> /ч (min-max) .....	350-550
Мощность мотора, Вт .....	170
Уровень шума, дБ (min-max) .....	49-56
Освещение .....	светодиодные лампы
Управление .....	сенсорное с дисплеем
Количество скоростей .....	3
Часы .....	нет
Таймер автоотключения, макс. минут .....	99


## ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения .....	нет
Угольный фильтр**, кол-во/ № модели .....	1/S.C.AR.02.01


\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 15 м<sup>2</sup>.

\*\* В комплект не входит.

УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ

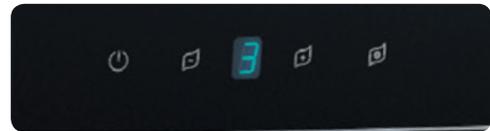

ОСВЕЩЕНИЕ:  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
ЛАМПЫ

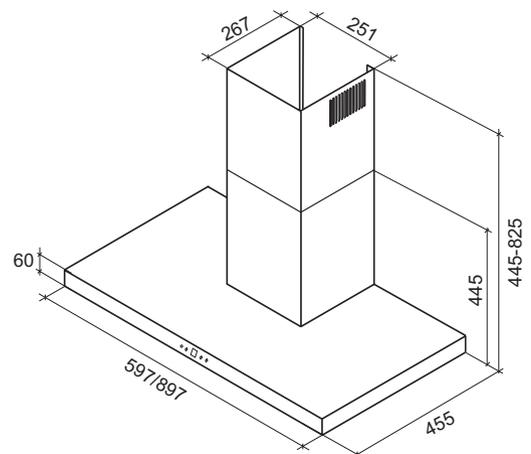



# ILLUSION

- ☑ Оригинальный космический дизайн
- ☑ Высокая производительность: 800 м<sup>3</sup>/ч
- ☑ Поворотный переключатель скоростей с синей подсветкой



## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

ILLUSION 60 B/BG . . . . . арт. 00019341  
 ILLUSION 60 W/WG . . . . . арт. 00019342

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм . . . . . 600  
 Вес, кг . . . . . 14,5  
 Цвет корпуса . . . . . черный, белый  
 Диаметр воздуховода, мм . . . . . 150  
 Количество коробов . . . . . 2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность\*, м<sup>3</sup>/ч (min-max) . . . . . 346-800  
 Мощность мотора, Вт . . . . . 190  
 Уровень шума, дБ (min-max) . . . . . 38-56  
 Освещение . . . . . светодиодное  
 Управление . . . . . поворотный переключатель  
 Количество скоростей . . . . . 3  
 Часы . . . . . нет  
 Таймер автоотключения, макс. минут . . . . . 60

### ФИЛЬТРАЦИЯ


Индикация загрязнения . . . . . нет  
 Угольный фильтр\*\*,  
 кол-во/ № модели . . . . . 1/S.C.AT.01.02

\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 18 м<sup>2</sup>.  
 \*\* В комплект не входит.

### УПРАВЛЕНИЕ: ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ



ОСВЕЩЕНИЕ:  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
ЛАМПЫ

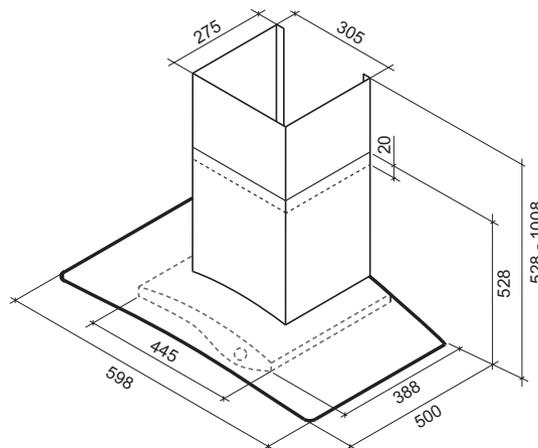

Эксклюзив



# COLUMBA sensor

- ☑ Декоративное изогнутое стекло
- ☑ Светодиодные светильники расположены под стеклом
- ☑ Сенсорное управление под стеклом
- ☑ Надежный металлический корпус мотора



## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

COLUMBA sensor 60 SS/G ЗЕТС ..... арт. 00014066  
COLUMBA sensor 90 SS/G ЗЕТС ..... арт. 00014067

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм ..... 600  
Вес, кг ..... 21  
Цвет корпуса ..... нержавеющая сталь  
Диаметр воздуховода, мм ..... 150  
Количество коробов ..... 2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность\*, м<sup>3</sup>/ч (min-max) ..... 350-800  
Мощность мотора, Вт ..... 200  
Уровень шума, дБ (min-max) ..... 38-56  
Освещение ..... светодиодные лампы  
Управление ..... сенсорное с дисплеем  
Количество скоростей ..... 3  
Часы ..... есть  
Таймер автоотключения, макс. минут ..... 99

## ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения ..... есть  
Угольный фильтр\*\*, кол-во/ № модели ..... 1/S.C.RF.02.05


\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 18 м<sup>2</sup>.

\*\* В комплект не входит

УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ



ОСВЕЩЕНИЕ:  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
ЛАМПЫ

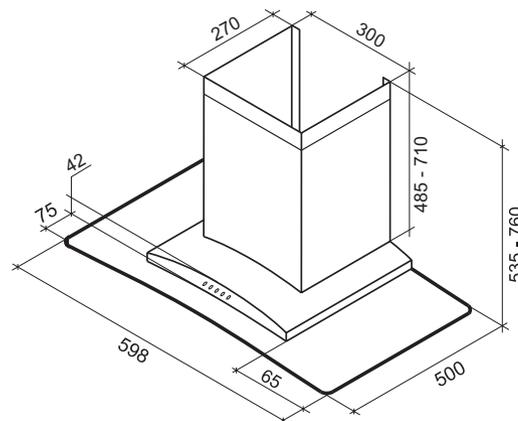

# FLEXUS

- ☑ Утонченная лицевая панель:  
высота – 38 мм
- ☑ Галогенное освещение
- ☑ Высокая производительность



## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

FLEXUS 60 SS/G ..... арт. 00018579

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм ..... 600  
 Вес, кг ..... 10,5  
 Цвет корпуса ..... нержавеющая сталь  
 Диаметр воздуховода, мм ..... 120  
 Количество коробов ..... 2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность\*, м³/ч (min-max) ..... 250–600  
 Мощность мотора, Вт ..... 100  
 Уровень шума, дБ (min-max) ..... 38–56  
 Освещение ..... галогенные лампы  
 Управление ..... кнопочное  
 Количество скоростей ..... 3  
 Часы ..... нет  
 Таймер автоотключения, макс. минут ..... нет


### ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения ..... нет  
 Угольный фильтр\*\*,  
 кол-во/ № модели ..... 2/S.C.PN.01.07

УПРАВЛЕНИЕ: КНОПОЧНОЕ



ОСВЕЩЕНИЕ:  
ГАЛОГЕННЫЕ  
ЛАМПЫ

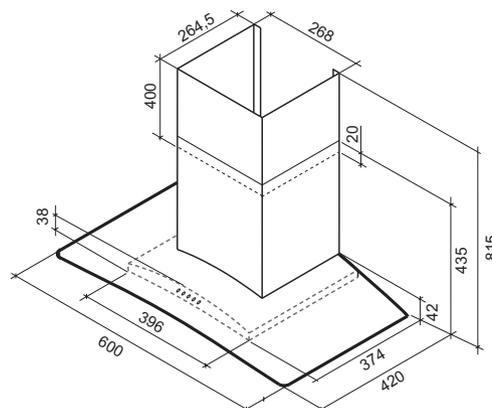

\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 12 м².

\*\* В комплект не входит



## ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ

---

Встраиваемые вытяжки для кухни обеспечивают эффективную очистку воздуха, не внося при этом значительных изменений в дизайн интерьера кухни. Вытяжки встраиваются в кухонный шкаф, оставляя снаружи стильную выдвижную планку, высотой не более 3 см. Отличный выбор для людей, ценящих простор на кухне.

MAYA  
sensor



MAYA 2M



MAYA 1M



MAYA 1M glass







# MAYA sensor



- ☑ *Стеклопанель на передней планке*
- ☑ *Яркое светодиодное освещение*
- ☑ *Сенсорное управление с дисплеем*

## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

MAYA sensor 50 1M B/BG 3ET .....	арт. 00019835
MAYA sensor 50 1M W/WG 3ET .....	арт. 00019836
MAYA sensor 60 1M B/BG 3ET .....	арт. 00019833
MAYA sensor 60 1M W/WG 3ET .....	арт. 00019834

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм .....	500/600
Вес, кг .....	7,7/8,6
Цвет корпуса .....	черный, белый
Диаметр воздуховода, мм .....	120
Количество коробов .....	нет

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м <sup>3</sup> /ч (min-max) .....	250-420
Мощность мотора, Вт .....	120
Уровень шума, дБ (min-max) .....	38-52
Освещение .....	светодиодные лампы
Управление .....	сенсорное с дисплеем
Количество скоростей .....	3
Часы .....	нет
Таймер автоотключения, макс. минут .....	15

### ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения .....	нет
Угольный фильтр**, кол-во/ № модели .....	1/S.I.HC.01.07


\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 10 м<sup>2</sup>.

\*\* В комплект не входит

УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ



ОСВЕЩЕНИЕ:  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
ЛАМПЫ

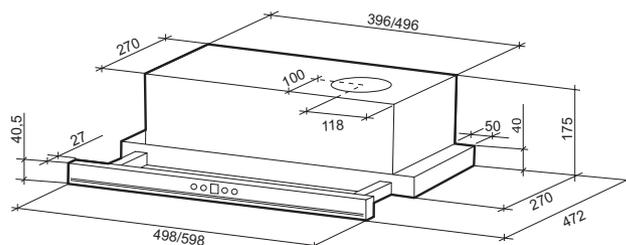

Эксклюзив **М.видео**  
нам не всё равно

# МАУА 1М



- ☑ Глянцевая чёрная декоративная панель
- ☑ Два размера: 500 и 600 мм
- ☑ Не нарушает целостность интерьера

## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

МАУА 50 1М SS/BG ..... арт. 00015114  
МАУА 60 1М SS/BG ..... арт. 00015115

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм ..... 500/600  
Вес, кг. .... 5,2/5,6  
Цвет корпуса ..... нержавеющая сталь  
Диаметр воздуховода, мм ..... 120  
Количество коробов. .... нет

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность\*, м<sup>3</sup>/ч (min-max) ..... 250–420  
Мощность мотора, Вт ..... 109  
Уровень шума, дБ (min-max) ..... 38–52  
Освещение ..... светодиодные лампы  
Управление ..... клавиши  
Количество скоростей ..... 2  
Часы ..... нет  
Таймер автоотключения, макс. минут ..... нет

## ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения ..... нет  
Угольный фильтр\*\*,  
кол-во/ № модели ..... 1/S.C.HC.01.07


\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 10 м<sup>2</sup>.

\*\* В комплект не входит

УПРАВЛЕНИЕ: КЛАВИШИ



ОСВЕЩЕНИЕ:  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
ЛАМПЫ

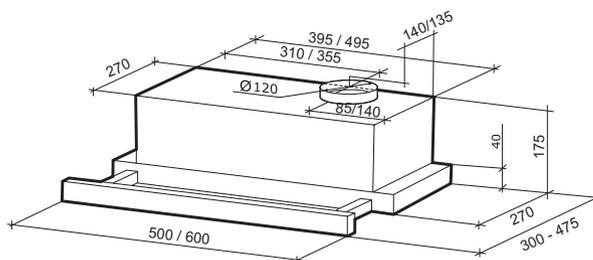

# MAYA 2M



- ☑ Глянцевая чёрная декоративная панель
- ☑ Два синхронизированных мотора
- ☑ Не нарушает целостность интерьера

## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

MAYA 50 2M SS/BG . . . . . арт. 00015474  
 MAYA 60 2M SS/BG . . . . . арт. 00015475

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм . . . . . 500/600  
 Вес, кг . . . . . 9,0/10,0  
 Цвет корпуса . . . . . нержавеющая сталь  
 Диаметр воздуховода, мм . . . . . 120  
 Количество коробов . . . . . нет

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность\*, м<sup>3</sup>/ч (min-max) . . . . . 430-600  
 Мощность мотора, Вт . . . . . 188  
 Уровень шума, дБ (min-max) . . . . . 42-56  
 Освещение . . . . . лампы накаливания  
 Управление . . . . . клавиши  
 Количество скоростей . . . . . 3  
 Часы . . . . . нет  
 Таймер автоотключения, макс. минут . . . . . нет

## ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения . . . . . нет  
 Угольный фильтр\*\*, кол-во/ № модели . . . . . 2/S.C.HC.01.07


\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 12 м<sup>2</sup>.

\*\* В комплект не входит

УПРАВЛЕНИЕ: КЛАВИШИ



ОСВЕЩЕНИЕ: ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

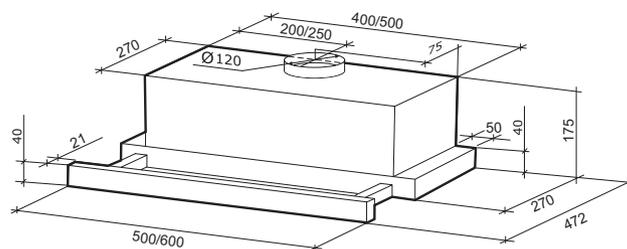



# MAYA 1M glass

- ☑ *Стеклопанель на лицевой стороне*
- ☑ *Два размера: 500 и 600 мм*
- ☑ *Не нарушает целостность интерьера*



## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

MAYA 50 1M В/BG	.....	арт. 00019297
MAYA 50 1M W/WG	.....	арт. 00019298
MAYA 60 1M В/BG	.....	арт. 00019299
MAYA 60 1M W/WG	.....	арт. 00019300

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм	.....	500/600
Вес, кг	.....	6,7/7,5
Цвет корпуса	.....	черный, белый
Диаметр воздуховода, мм	.....	120
Количество коробов	.....	нет

УПРАВЛЕНИЕ: КЛАВИШИ




ОСВЕЩЕНИЕ:  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
ЛАМПЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м <sup>3</sup> /ч (min-max)	.....	250-420
Мощность мотора, Вт	.....	109
Уровень шума, дБ (min-max)	.....	38-52
Освещение	.....	светодиодные лампы
Управление	.....	клавиши
Количество скоростей	.....	2
Часы	.....	нет
Таймер автоотключения, макс. минут	.....	нет

## ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения	.....	нет
Угольный фильтр**, кол-во/ № модели	.....	1/S.C.HC.01.07

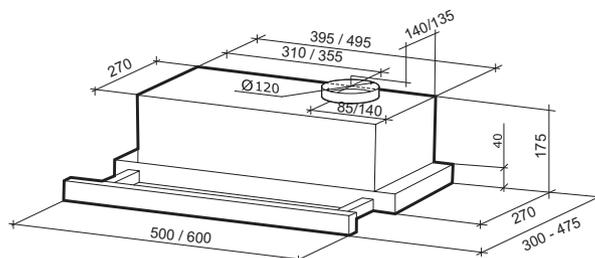

\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 10 м<sup>2</sup>.

\*\* В комплект не входит



## ПЛОСКИЕ ВЫТЯЖКИ

---

Плоские вытяжки идеально подходят для небольших уютных кухонь, где важны компактность и функционал. Они крепятся к стене или подвесному шкафу над плитой. Еще один плюс плоской вытяжки: она возьмет на себя работу по очищению воздуха, не привлекая излишнего внимания и не нарушая гармонию кухонного гарнитура.







# EMI



- ☑ Традиционный дизайн, проверенный временем
- ☑ Выполнена в 2-х размерах
- ☑ 4 угольных фильтра в комплекте

## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

EMI 50 W ..... арт. 00019877  
 EMI 60 W ..... арт. 00019878

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм ..... 500/600  
 Вес, кг ..... 4,5/5,0  
 Цвет корпуса ..... белый  
 Диаметр воздуховода, мм ..... 120  
 Количество коробов ..... нет

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность\*, м<sup>3</sup>/ч (min-max) ..... 150-350  
 Мощность мотора, Вт ..... 90  
 Уровень шума, дБ (min-max) ..... 35-42  
 Освещение ..... лампа накаливания  
 Управление ..... кнопочное  
 Количество скоростей ..... 3  
 Часы ..... нет  
 Таймер автоотключения, макс. минут ..... нет


### ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения ..... нет  
 Угольный фильтр\*\*, кол-во/ № модели ..... Универсальный

УПРАВЛЕНИЕ: **СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ**



ОСВЕЩЕНИЕ: **ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ**

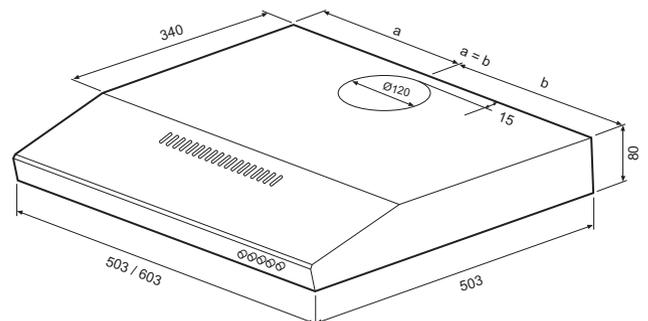

\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 10 м<sup>2</sup>.  
 \*\* Входит в комплект



# AERO DUO



- ☑ Два цветовых решения: белое и чёрное стекло
- ☑ Два синхронизированных мотора
- ☑ Два фильтра в комплекте

## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

AERO DUO 50 Black	.....арт. 00017202
AERO DUO 50 White	.....арт. 00017201
AERO DUO 60 Black	..... арт. 00017204
AERO DUO 60 White	.....арт. 00017203

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм	.....500/600
Вес, кг	.....7,7/8,4
Цвет корпуса	.....черный, белый
Диаметр воздуховода, мм	.....120
Количество коробов	.....нет

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, м <sup>3</sup> /ч (min-max)	..... 320-590
Мощность мотора, Вт	.....2x120
Уровень шума, дБ (min-max)	..... 39-51
Освещение	..... галогенные лампы
Управление	..... сенсорное с дисплеем
Количество скоростей	.....3
Часы	.....нет
Таймер автоотключения, макс. минут	.....99


### ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения	.....нет
Угольный фильтр**, кол-во/ № модели	.....2/S.C.AN.01.07

УПРАВЛЕНИЕ: СЕНСОРНОЕ С ДИСПЛЕЕМ



ОСВЕЩЕНИЕ:  
ГАЛОГЕННЫЕ  
ЛАМПЫ

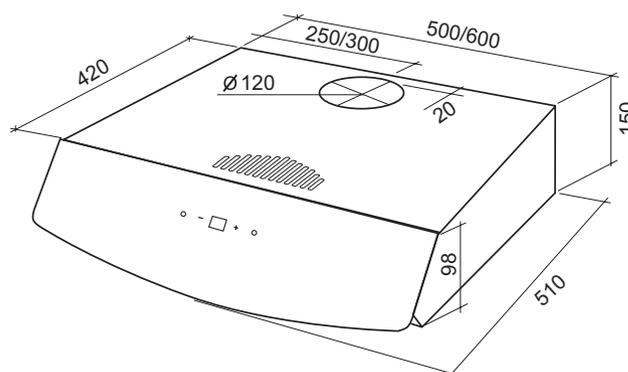

\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 10 м<sup>2</sup>.

\*\* Входит в комплект



# GEMMA

- ☑ Изящный дизайн
- ☑ Разнообразие цветов
- ☑ Фильтр в комплекте



## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

GEMMA 50 B . . . . .	арт. 00008440	GEMMA 60 B . . . . .	арт. 00008437
GEMMA 50 M . . . . .	арт. 00008441	GEMMA 60 M . . . . .	арт. 00008438
GEMMA 50 SS . . . . .	арт. 00009692	GEMMA 60 SS . . . . .	арт. 00009693
GEMMA 50 W . . . . .	арт. 00008439	GEMMA 60 W . . . . .	арт. 00008436

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм . . . . .	500/600
Вес, кг . . . . .	5,6/6,0*
Цвет корпуса . . . . .	черный, белый, металлик, нержавеющая сталь
Диаметр воздуховода, мм . . . . .	120
Количество коробов . . . . .	нет

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность**, м <sup>3</sup> /ч (min-max) . . . . .	270-420
Мощность мотора, Вт . . . . .	120
Уровень шума, дБ (min-max) . . . . .	39-48
Освещение . . . . .	лампы накаливания
Управление . . . . .	кнопки
Количество скоростей . . . . .	3
Часы . . . . .	нет
Таймер автоотключения, макс. минут . . . . .	нет


### ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения . . . . .	нет
Угольный фильтр***, кол-во/ № модели . . . . .	1/S.C.AN.01.07

УПРАВЛЕНИЕ: КНОПКИ



ОСВЕЩЕНИЕ: ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ

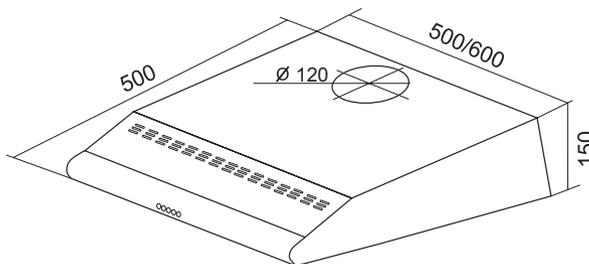

\* Для моделей 50/60 цвета SS вес отличается и составляет 5,6/5,2 кг, соответственно.

\*\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 10 м<sup>2</sup>.

\*\*\* Входит в комплект.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫТЯЖКАМ СО СТЕКЛОМ В СТИЛЕ HI-TECH



# METIDA

- ☑ Оригинальный дизайн с поворотным козырьком
- ☑ Кнопочное управление
- ☑ Оптимальная производительность



## МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

METIDA 50 B .....	арт. 00009689	METIDA 60 B .....	арт. 00009457
METIDA 50 M .....	арт. 00009690	METIDA 60 M .....	арт. 00009458
METIDA 50 SS .....	арт. 00009691	METIDA 60 SS .....	арт. 00009459
METIDA 50 W .....	арт. 00009688	METIDA 60 W .....	арт. 00009456

## ПАРАМЕТРЫ

### ВНЕШНИЙ ВИД

Ширина, мм .....	500/600
Вес, кг. ....	6,4/6,7*
Цвет корпуса .....	черный, белый, металлик, нержавеющая сталь
Диаметр воздуховода, мм .....	120
Количество коробов. ....	нет

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность**, м <sup>3</sup> /ч (min-max) .....	270-420
Мощность мотора, Вт .....	120
Уровень шума, дБ (min-max) .....	39-48
Освещение .....	лампы накаливания
Управление .....	кнопки
Количество скоростей .....	3
Часы .....	нет
Таймер автоотключения, макс. минут .....	нет


### ФИЛЬТРАЦИЯ

Индикация загрязнения .....	нет
Угольный фильтр***, кол-во/ № модели .....	1/S.C.AN.01.07

УПРАВЛЕНИЕ: КНОПКИ




ОСВЕЩЕНИЕ: ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ

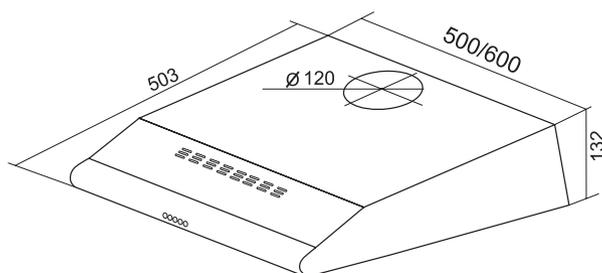

\* Для моделей 50/60 цвета нержавеющая сталь вес отличается и составляет 6,0/5,7 кг, соответственно.

\*\* Рекомендованная площадь кухни при высоте потолка 2,6 м – до 10 м<sup>2</sup>.

\*\*\* Входит в комплект.

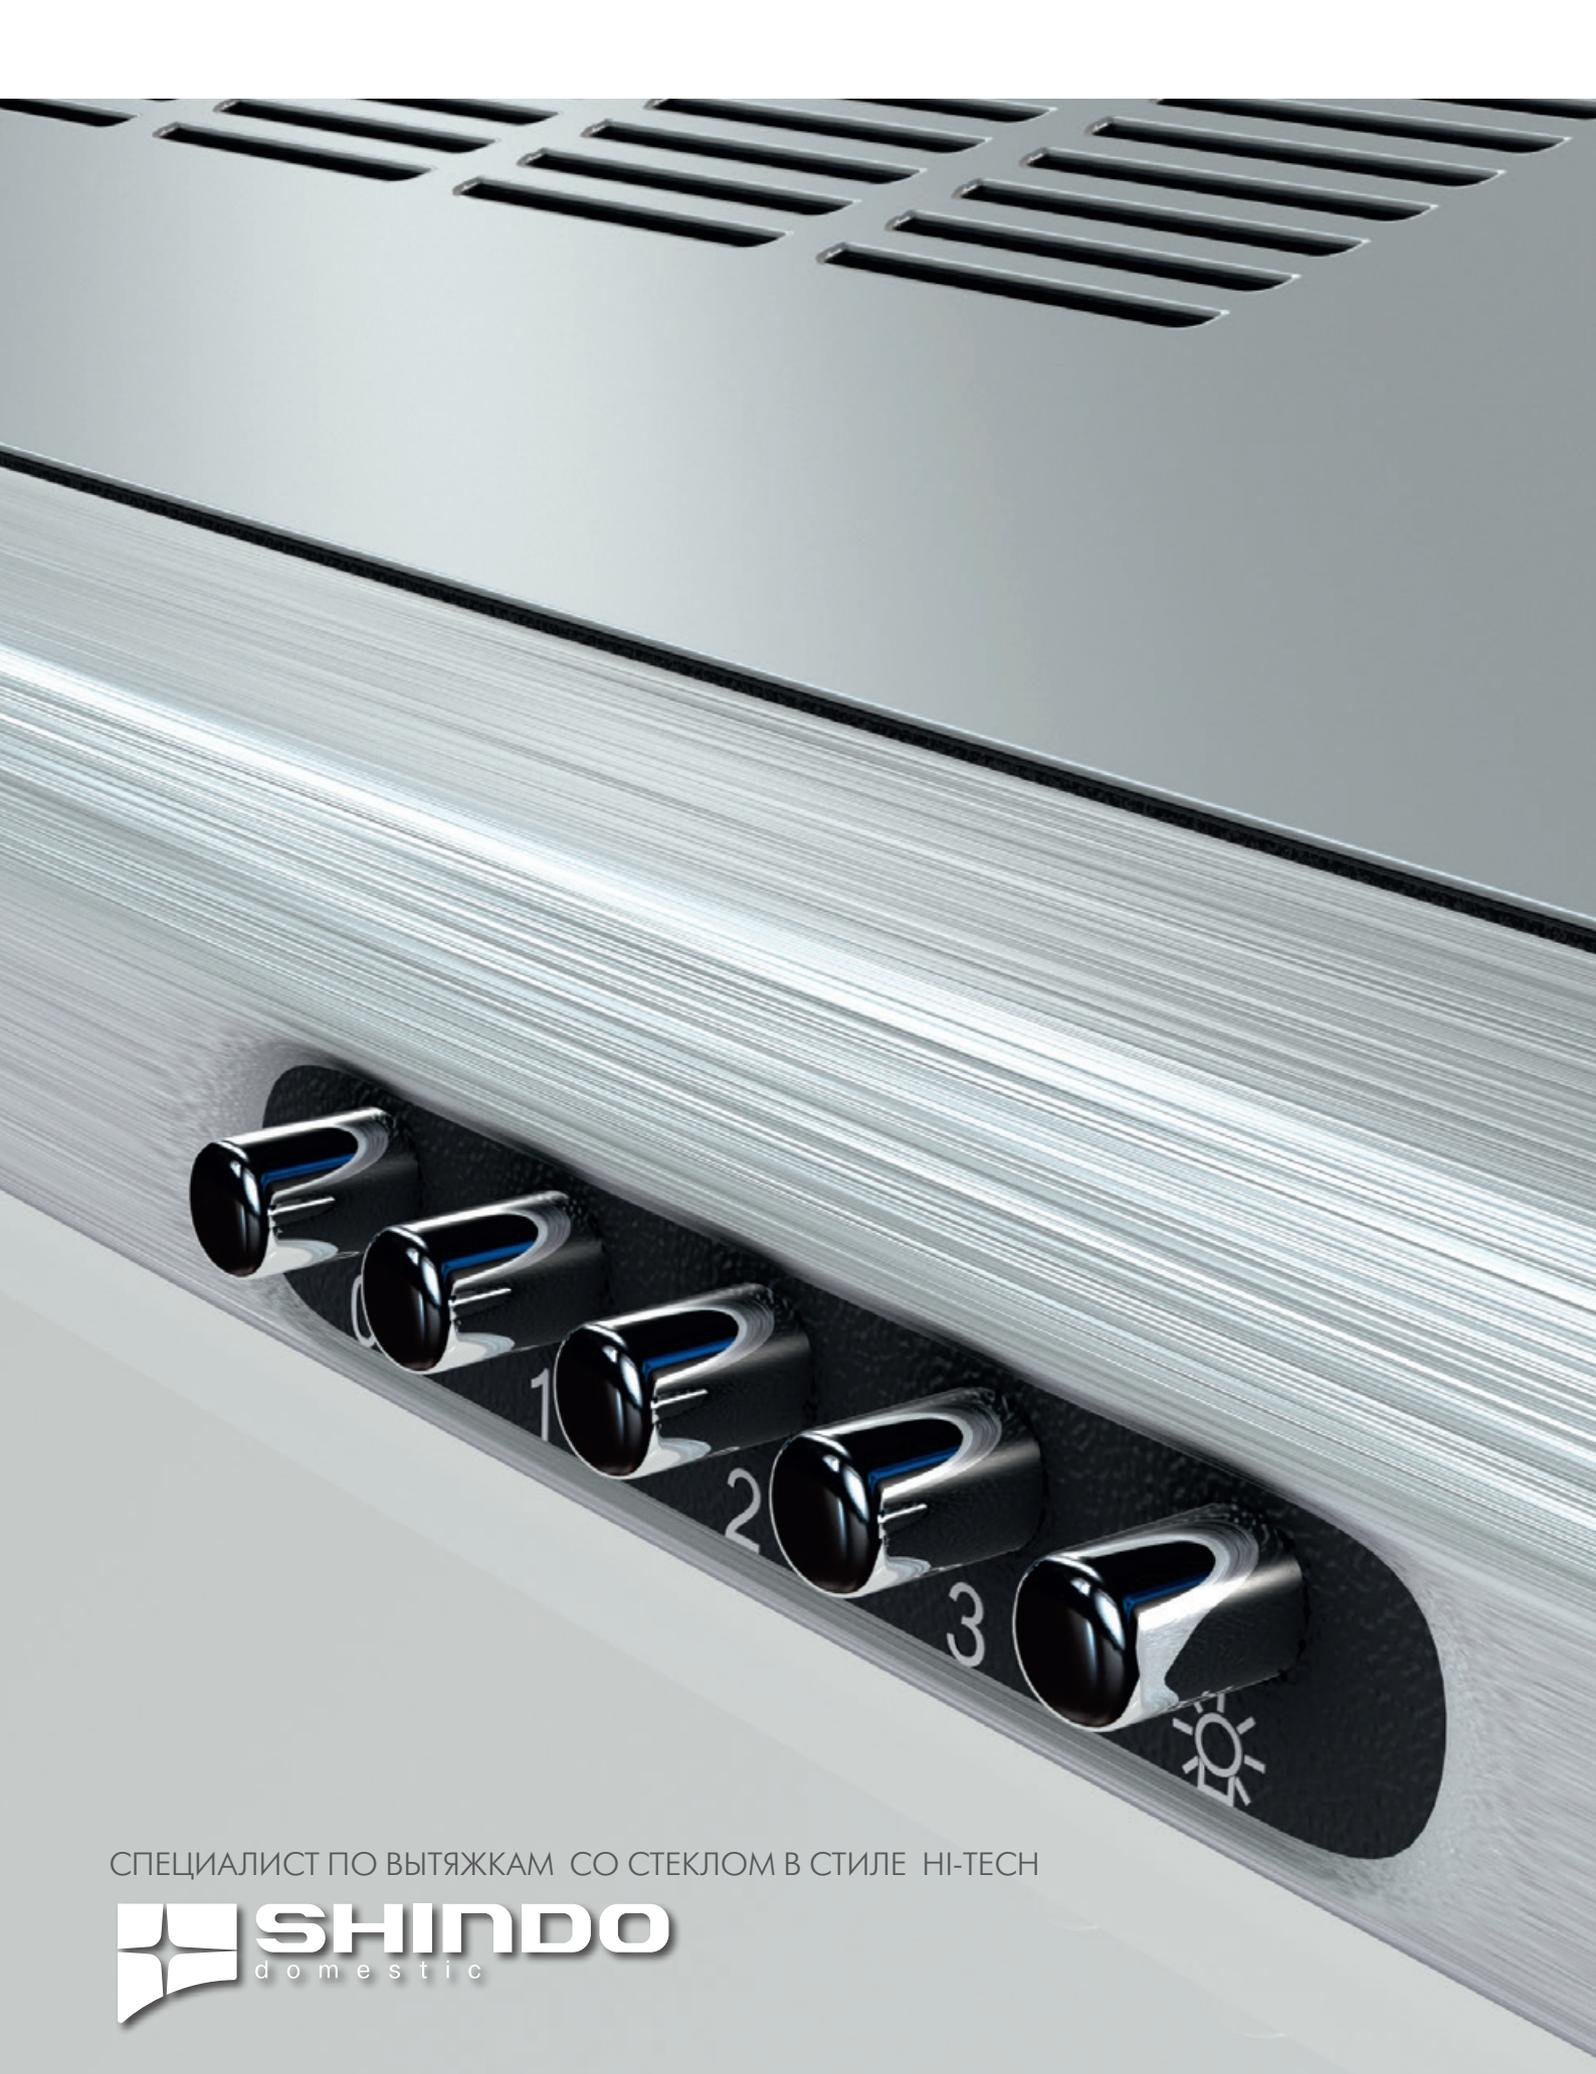

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫТЯЖКАМ СО СТЕКЛОМ В СТИЛЕ HI-TECH



## КАК ВЫБРАТЬ ВЫТЯЖКУ

Для того, чтобы помочь выбрать именно ВАШУ вытяжку которая будет отвечать всем ВАШИМ запросам и ожиданиям, мы предлагаем ознакомиться с основными потребительскими характеристиками, на которые стоит ориентироваться при покупке.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Главное предназначение вытяжки – очищать воздух. Объем воздуха, проходящий через вытяжку за один час работы – производительность вытяжки. Это самая важная характеристика для любой кухонной вытяжки.

Чтобы рассчитать среднюю производительность, которой должна обладать вытяжка для эффективной очистки воздуха на вашей кухне, необходимо воспользоваться следующей формулой:

**Средняя производительность вытяжки = [площадь кухни] \* [высота потолка] \* 12 \* 1,6,**

где: 12 – норма воздухообмена (норма принята СЭС)

1,6 – коэффициент минимального запаса, который учитывает этажность здания, длину и загрязненность вентиляционной шахты и загибы воздуховода.

Ниже представлена таблица расчетных значений средней производительности вытяжки на основе приведенной формулы. Зная площадь и высоту потолка своей кухни, Вы можете определить, какой производительностью должна обладать оптимальная для этого помещения вытяжка.

Таблица 1: средняя производительность вытяжки, м<sup>3</sup>/ч

Высота потолка, м \ Площадь кухни, м <sup>2</sup>	2,5	2,6	2,7	3	3,2	3,5
6	288	300	311	346	369	403
7	336	349	363	403	430	470
8	384	399	415	461	492	538
9	432	449	467	518	553	605
10	480	499	518	576	614	672
11	528	549	570	634	676	739
12	576	599	622	691	737	806
13	624	649	674	749	799	874
14	672	699	726	806	860	941
15	720	749	778	864	922	1008
16	768	799	829	922	983	1075
17	816	849	881	979	1044	1142
18	864	899	933	1037	1106	1210

Вытяжка обладает переменным диапазоном производительности в зависимости от выбранной скорости работы мотора. Для вашего удобства предлагаем воспользоваться упрощенной таблицей соотношения максимальной производительности вытяжки и площади кухни при высоте потолка 2,6 м.

Таблица 2: упрощенный подбор вытяжки по параметру максимальной производительности

Производительность кухонной вытяжки, м <sup>3</sup> /ч	Диапазон площадей кухни при высоте потолка 2,6 м, м <sup>2</sup>	Рекомендованная площадь кухни, м <sup>2</sup>
<b>420</b> <b>450</b> <b>590</b>	9–12	до 10
<b>600</b>	12–14	до 12
<b>700</b> <b>720</b> <b>760</b>	14–16	до 15
<b>800</b>	16–19 м <sup>2</sup>	до 18 м <sup>2</sup>

## МОТОРЫ ВЫТЯЖЕК SHINDO

Эффективную работу вытяжек бренда Shindo обеспечивают надежные вентиляционные агрегаты. Благодаря использованию новейших материалов моторы различной мощности, способны обеспечивать производительность вытяжек до 1000 м<sup>3</sup>/ч. При этом конструкция корпуса мотора обеспечивает уровень шума от 38 дБ и не превышает 59 дБ.

В вытяжках бренда Shindo используются либо полностью металлические моторы, либо вентиляционные агрегаты из негорючего пластика.



Металлический вентиляционный агрегат Shindo

## ВНЕШНИЙ ВИД

Любая хозяйка мечтает о красивой, уютной и вместительной кухне. И это понятно, ведь мы проводим полжизни на кухне! Вытяжки торговой марки SHINDO идеально вписываются в эту мечту. Мы предлагаем широкий выбор моделей вытяжек практически для любого модельного ряда кухонь.

Многообразие размеров, дизайн, стекло, последние инновационные технологии, удобство в использовании, высокое качество.

Единственная проблема на Вашем пути – это проблема выбора!

## УПРАВЛЕНИЕ

Важным элементом при выборе вытяжки является тип управления. В вытяжках SHINDO представлено сенсорное, электронное и кнопочное управление.

### СЕНСОРНОЕ



Сенсорное управление подразумевает отсутствие кнопок, как таковых. Управление вытяжкой происходит при касании панели управления, на которой обозначены зоны контакта, отвечающие за активацию тех или иных функций вытяжки.

### ЭЛЕКТРОННОЕ



Электронное управление наших вытяжек – это возможность нажатия на кнопку для мгновенного переключения скорости. Включение нужной функции происходит даже от легкого касания и сопровождается слабым щелчком. Работа кнопок отображается на электронном табло или обозначается светодиодами.

### КНОПОЧНОЕ



Классическая система управления. Необходимая функция включается нажатием соответствующей кнопки, которая остается в утопленном состоянии, визуалью подтверждая включение.

### ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ



Управление осуществляется с помощью поворотного переключателя путем легкого нажатия и поворота либо по часовой стрелке (активация функции), либо против часовой стрелки (отключение функции).

## РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Все вытяжки SHINDO работают в двух режимах: отвода воздуха (вытяжном) и рециркуляции (режим фильтрации).

В вытяжном режиме используется воздуховод, при помощи которого загрязненный воздух с кухни попадает в вентиляционную шахту. Это наиболее практичный режим, позволяющий любой вытяжке достигнуть своей максимальной производительности.

При работе вытяжки в режиме рециркуляции, очистка воздуха достигается путем применения угольных фильтров, поэтому применение воздуховодов не требуется, что облегчает ее монтаж. Но в то же время, при фильтрации воздуха теряется производительность вытяжки.


## Антивозвратный КЛАПАН



В режиме отвода воздуха антивозвратный клапан препятствует попаданию в квартиру неприятных запахов, находящихся в вентиляционных шахтах. Достигается это за счет створок клапана, которые открываются только при работе вытяжки, когда воздух из кухни выходит в шахту.

## ПЕРИМЕТРАЛЬНОЕ ВСАСЫВАНИЕ

Новейшая разработка последних лет – периметральное всасывание применяется на части вытяжек SHINDO. Технология состоит в использовании для втягивания воздуха отверстий, расположенных по периметру панели, что делает работу вытяжки более интенсивной.

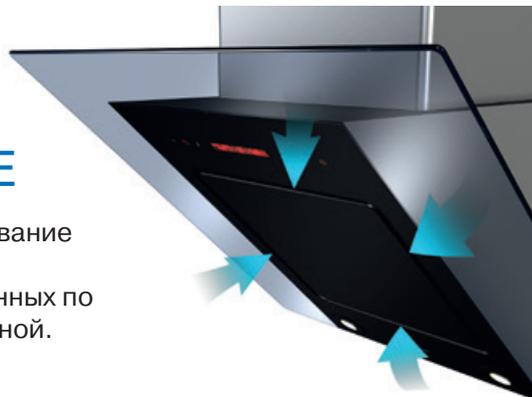

## ОСВЕЩЕНИЕ

В вытяжках SHINDO реализованы три типа освещения. В зависимости от собственных предпочтений и интерьера кухни, Вы всегда сможете выбрать вариант, идеально подходящий для Вашего дома.

### Лампа накаливания

Самый известный и традиционный источник света.

### Светодиодные лампы

Светодиодные лампы отличаются наиболее длительным сроком службы (до 100 000 часов) и самым низким потреблением электроэнергии.

### Галогенные лампы

Галогенные лампы обеспечивают превосходное качество света – их яркий, кристально чистый свет отлично воспроизводит цвета.

Они имеют улучшенную энергетическую эффективность и служат в два раза дольше, чем стандартные лампы накаливания.




## ФИЛЬТРЫ

### Жироулавливающие фильтры

Все вытяжки SHINDO укомплектованы алюминиевыми жироулавливающими фильтрами. Они изготавливаются из перфорированного алюминия. При этом отверстия фильтров выполняются таким образом, чтобы обеспечить максимальную проходимость воздуха через фильтр, при минимальном уровне шума. Фильтры улавливают жир, грязь и прочие вредные вещества, появляющиеся в процессе приготовления пищи.

Необходимость промывать жироулавливающий фильтр возникает в среднем один раз в месяц. Фильтр можно мыть в посудомоечной машине или вручную, не применяя агрессивные моющие средства.

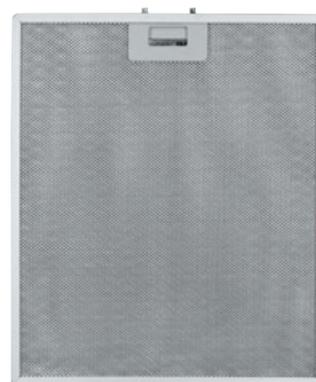

### Угольные фильтры

При работе вытяжки в режиме рециркуляции, воздух из кухни не выводится в вентиляционную шахту. Внутри вытяжки он проходит очистку, благодаря активированному углю, гранулы которого содержит угольный фильтр.

Периодичность замены фильтра для вытяжки зависит преимущественно от интенсивности пользования вытяжкой. Средний ресурс фильтра указывается производителем и обычно составляет 4-6 месяцев.

В зависимости от типа вытяжки, используются различные типы угольных фильтров:

#### S.C.AN.01.07

AERO DUO  
GEMMA  
METIDA




#### S.C.PN.01.06

DEIMOS  
TEFIA  
LEDA  
LEDA black  
KAPELLA  
KASSIOPEA  
VESTA



#### S.C.RF.02.05

AVIOR  
ATLAS  
ALLOT  
ALLOT PS  
COLUMBA  
COLUMBA sensor  
VEGA  
VEGA sensor

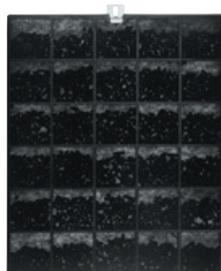


#### S.C.HC.02.09

ASTREA black  
ASTREA steel



#### S.C.PU.02.06

KALIPSO  
GANIMED  
PALLADA black  
PALLADA steel

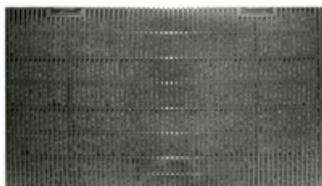

#### S.C.HC.01.07

MAYA  
MAYA glass



#### S.C.HC.01.03

TAO  
REMY



#### S.C.HC.02.08

ESPERIA



S.I.TW.01.05

MIO



S.C.PN.01.07

FLEXUS



S.C.AR.01.01

PRIME



S.C.TN.02.07

DELTA




S.C.AR.02.01

DEMEO



S.C.RF.01.06

NORI

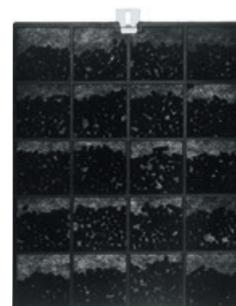

S.C.AT.01.02

ARKTUR  
ILLUSION



## УРОВЕНЬ ШУМА

Тишина – элемент комфорта. Поэтому разработчики SHINDO приложили максимум усилий, чтобы уровень шума большинства вытяжек не превышал 59 дБ.

шепот	20
зрительный зал	30
тихая (фооновая) музыка	40
посудомоечная машина	45
шум в ресторане с открытыми окнами	50
разговорная речь на расстоянии 1 м	60
шум внутри трамвая	70
громкий разговор	78
пишущая машинка	80
разговор «на повышенных тонах»	82
крик, смех	90
газонокосилка	100
болевого порог	130

## Список моделей

Модель	Артикул	Фильтр (кол-во / модель)
AERO DUO 50 Black	00017202	2/S.C.AN.01.07
AERO DUO 50 White	00017201	2/S.C.AN.01.07
AERO DUO 60 Black	00017204	2/S.C.AN.01.07
AERO DUO 60 White	00017203	2/S.C.AN.01.07
ALIOT PS 60 B/OG 3ETC	00019362	1/S.C.RF.02.05
ALIOT PS 60 W/OG 3ETC	00019363	1/S.C.RF.02.05
ALIOT PS 90 B/OG 3ETC	00019886	1/S.C.RF.02.05
ALIOT PS 90 W/OG 3ETC	00019887	1/S.C.RF.02.05
ALIOT sensor 60 B/OG 3ETC	00014730	1/S.C.RF.02.05
ARKTUR sensor 60 B/BG 3ETC	00019343	2/S.C.AT.01.02
ARKTUR sensor 60 W/WG 3ETC	00019345	2/S.C.AT.01.02
ARKTUR sensor 90 B/BG 3ETC	00019344	2/S.C.AT.01.02
ARKTUR sensor 90 W/WG 3ETC	00019346	2/S.C.AT.01.02
ASTREA sensor 60 B/BG 3ETC	00015070	1/S.C.HC.02.09
ASTREA sensor 60 SS/BG 3ETC	00015071	1/S.C.HC.02.09
ASTREA sensor 90 B/BG 3ETC	00015073	1/S.C.HC.02.09
ASTREA sensor 90 SS/BG 3ETC	00015075	1/S.C.HC.02.09
ATLAS sensor 60 SS 3ETC	00013856	1/S.C.RF.02.05
ATLAS sensor 90 SS 3ETC	00013857	1/S.C.RF.02.05
AVIOR sensor 60 SS/BG 3ETC	00016873	1/S.C.RF.02.05
COLUMBA 60 SS/G 3E	00009956	1/S.C.RF.02.05
COLUMBA 90 SS/G 3E	00009957	1/S.C.RF.02.05
COLUMBA sensor 60 SS/G 3ETC	00014066	1/S.C.RF.02.05
COLUMBA sensor 90 SS/G 3ETC	00014067	1/S.C.RF.02.05
DEIMOS sensor 60 SS/BG 4ET	00014045	2/S.C.PN.01.06
DEIMOS sensor 90 SS/BG 4ET	00014046	2/S.C.PN.01.06
DELTA 60 B/BG	00017812	1/S.C.TN.02.07
DEMEO sensor 60 SS/BG	00019920	2/S.C.AR.02.01
DEMEO sensor 90 SS/BG	00019921	2/S.C.AR.02.01
EMI 50 W	00019877	Универсальный
EMI 60 W	00019878	Универсальный
ESPERIA sensor 60 SS/BG 3ETC	00019293	1/S.C.HC.02.08
FLEXUS 60 SS/G	00018579	2/S.C.PN.01.07
GANIMED sensor 60 SS/BG 4ET	00014043	1/S.C.PU.02.06
GEMMA 50 B	00008440	2/S.C.AN.01.07
GEMMA 50 M	00008441	2/S.C.AN.01.07
GEMMA 50 SS	00009692	2/S.C.AN.01.07
GEMMA 50 W	00008439	2/S.C.AN.01.07
GEMMA 60 B	00008437	2/S.C.AN.01.07

Модель	Артикул	Фильтр (кол-во / модель)
GEMMA 60 M	00008438	2/S.C.AN.01.07
GEMMA 60 SS	00009693	2/S.C.AN.01.07
GEMMA 60 W	00008436	2/S.C.AN.01.07
ILLUSION 60 B/BG	00019341	2/S.C.AT.01.02
ILLUSION 60 W/WG	00019342	2/S.C.AT.01.02
KALIPSO sensor 60 SS/BG 4ETC	00014040	1/S.C.PU.02.06
KAPELLA sensor 60 SS/G 4 ET	00009375	2/S.C.PN.01.06
KAPELLA sensor 90 SS/G 4 ET	00009376	2/S.C.PN.01.06
KLEA 60 SS	00019354	2/S.C.HC.01.03
LEDA sensor 60 B/BG 4 ET	00013985	2/S.C.PN.01.06
LEDA sensor 60 SS/G 4 ET	00009371	2/S.C.PN.01.06
LEDA sensor 90 B/BG 4 ET	00013986	2/S.C.PN.01.06
LEDA sensor 90 SS/G 4 ET	00009372	2/S.C.PN.01.06
MAYA 50 1M B/BG	00019297	1/S.C.HC.01.07
MAYA 50 1M SS/BG	00015114	1/S.C.HC.01.07
MAYA 50 1M W/WG	00019298	1/S.C.HC.01.07
MAYA 50 2M SS/BG	00015474	2/S.C.HC.01.07
MAYA 60 1M B/BG	00019299	1/S.C.HC.01.07
MAYA 60 1M SS/BG	00015115	1/S.C.HC.01.07
MAYA 60 1M W/WG	00019300	1/S.C.HC.01.07
MAYA 60 2M SS/BG	00015475	2/S.C.HC.01.07
MAYA sensor 50 1M B/BG 3ET	00019835	1/S.C.HC.01.07
MAYA sensor 50 1M W/WG 3ET	00019836	1/S.C.HC.01.07
MAYA sensor 60 1M B/BG 3ET	00019833	1/S.C.HC.01.07
MAYA sensor 60 1M W/WG 3ET	00019834	1/S.C.HC.01.07
METIDA 50 B	00009689	2/S.C.AN.01.07
METIDA 50 M	00009690	2/S.C.AN.01.07
METIDA 50 SS	00009691	2/S.C.AN.01.07
METIDA 50 W	00009688	2/S.C.AN.01.07
METIDA 60 B	00009457	2/S.C.AN.01.07
METIDA 60 M	00009458	2/S.C.AN.01.07
METIDA 60 SS	00009459	2/S.C.AN.01.07
METIDA 60 W	00009456	2/S.C.AN.01.07
MIO sensor 50 B/BG 3E	00017776	2/S.I.TW.01.05
MIO sensor 50 W/WG 3E	00017778	2/S.I.TW.01.05
MIO sensor 60 B/BG 3E	00017777	2/S.I.TW.01.05
MIO sensor 60 W/WG 3E	00017779	2/S.I.TW.01.05
NORI 50 B/BG	00019848	1/S.C.RF.01.06
NORI 60 B/BG	00019847	1/S.C.RF.01.06

Модель	Артикул	Фильтр (кол-во / модель)
PALLADA sensor 60 B/BG 4ETC	00011358	1/S.C.PU.02.06
PALLADA sensor 60 SS/BG 4ETC	00011356	1/S.C.PU.02.06
PALLADA sensor 90 B/BG 4ETC	00011359	1/S.C.PU.02.06
PALLADA sensor 90 SS/BG 4ETC	00011357	1/S.C.PU.02.06
PRIME sensor 60 B/BG 3ET	00017823	2/S.C.AR.01.01
PRIME sensor 60 W/WG 3ET	00017822	2/S.C.AR.01.01
REMY sensor 60 B/BG 3ET	00019047	2/S.C.HC.01.03
REMY sensor 60 W/WG 3ET	00019049	2/S.C.HC.01.03
REMY sensor 90 B/BG 3ET	00019048	2/S.C.HC.01.03
REMY sensor 90 W/WG 3ET	00019050	2/S.C.HC.01.03
TAO 60 B/BG	00019046	2/S.C.HC.01.03
VEGA 60 SS/G 3E	00009958	1/S.C.RF.02.05
VEGA 90 SS/G 3E	00009959	1/S.C.RF.02.05
VESTA display 60 SS/G 4 ET	00008977	2/S.C.PN.01.06
VESTA display 90 SS/G 4 ET	00008979	2/S.C.PN.01.06